

Catalog
**ARIANA
SUPPLY**
2025



این کاتالوگ هوشمند بوده
و آیکون ها در صفحات
قابل لمس می باشد.

راهنمای کاتالوگ هوشمند



صفحه
قبل



منو
کاتالوگ



صفحه
بعد



فهرست:

List

01 درباره ما

3

About Us

02 محصولات

4

Products

03 راه های ارتباطی

26

Contact Us







آریانا درباره

آریانا از دل یک تجربه‌ی واقعی در صنعت گلخانه و کشاورزی متولد شده است. پشتوانه‌ی ما سال‌ها فعالیت «اکسیرساز شمال» در تولید توری‌های سایبان و همراهی نزدیک با کشاورزان و باغداران ایران است. همین تجربه، ما را به این باور رساند که مزرعه‌داران و گلخانه‌داران علاوه بر محصولات باکیفیت، به یک شریک قابل اعتماد برای تأمین همه‌ی تجهیزات و خدمات خود نیاز دارند.


بر همین اساس، شرکت داد و ستد گستر آریانا شکل گرفت؛ تیمی که مأموریت آن فراهم کردن محصولات کارآمد، با کیفیت تضمین شده و خدمات پشتیبانی واقعی برای این جامعه‌ی ارزشمند است. ما با اتکا به شناخت بازار و تجربه‌ی عملی، سبد محصولات خود را با دقت انتخاب می‌کنیم: از تجهیزات آبیاری گرفته تا تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، نور رشد گیاه و دیگر ملزومات گلخانه‌ای.

تمرکز آریانا بر کیفیت، خدمات پس از فروش و ایجاد روابط پایدار با تأمین‌کنندگان و مشتریان است. ما در ابتدای این مسیر تازه‌ایم، اما باور داریم با صداقت، شفافیت و ارتباط نزدیک با مشتریان می‌توانیم نقشی مؤثر در بهبود عملکرد و بهره‌وری گلخانه‌ها و مزارع کشور ایفا کنیم.

مسیر آریانا تازه آغاز شده است و ادامه‌ی آن را با شما رقم خواهیم زد.



داد و ستد گستر
آریانا



محصولات

Products

سیستم تهویه و سرمایشی

Ventilation and cooling system



سیستم گرمایشی

Heating system



چراغ های رشد گیاه

LED Plante Groth Light






سیستم آبیاری

Pipes & fittings



ملزومات گلخانه

Lighting system






5



سیستم تهویه و سرمایش

««Ventilation and cooling system

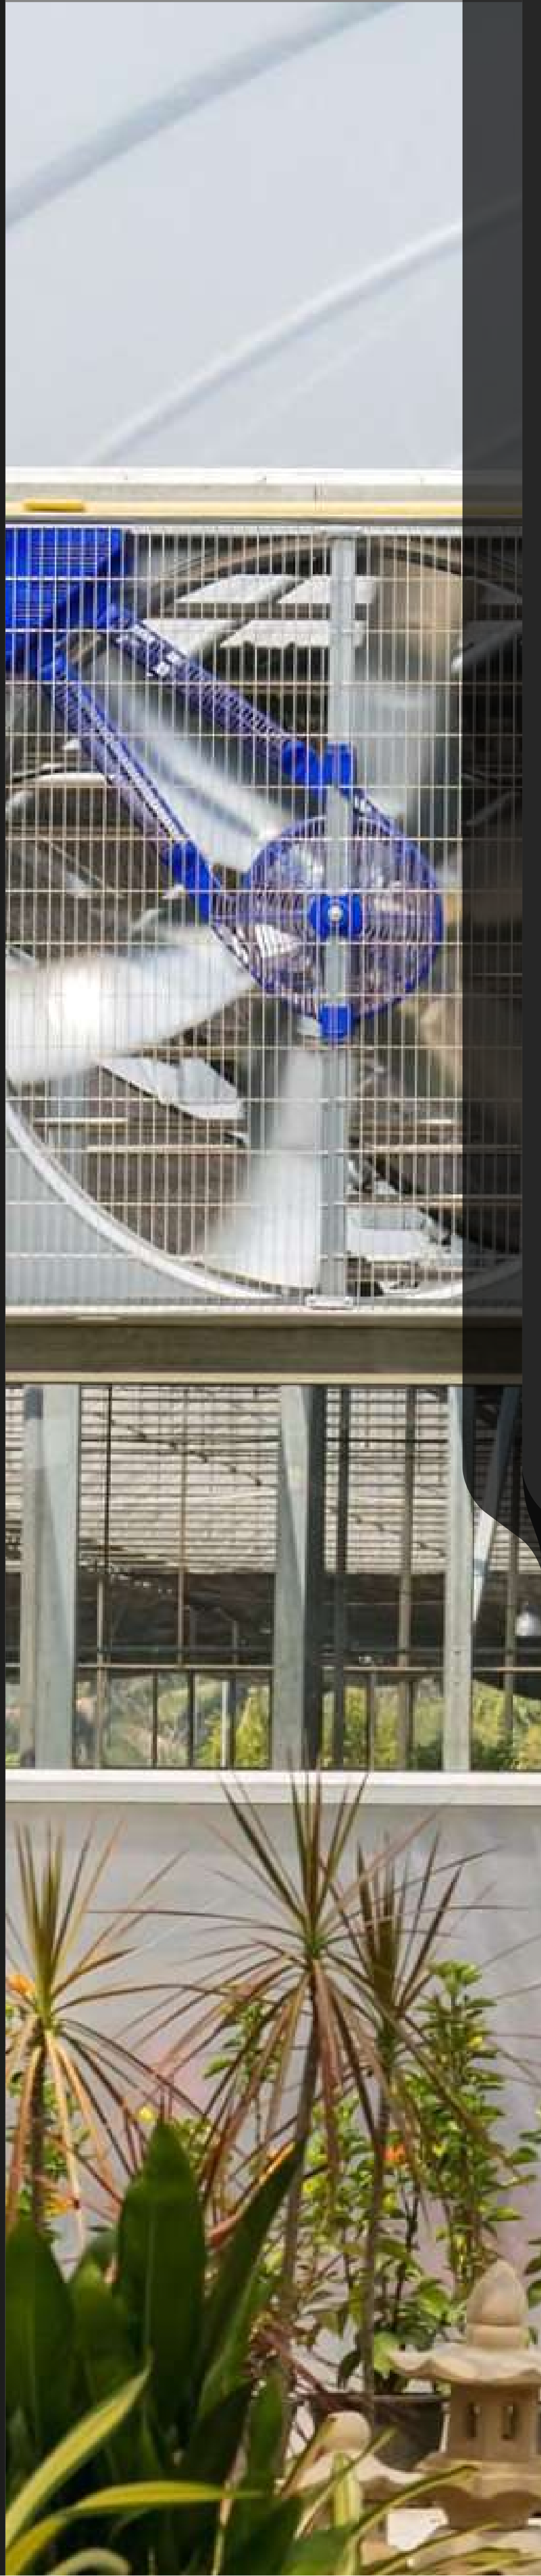

کولر آبی صنعتی

پرتاکول

Portacool

در شرایطی که سایر روش‌های خنک‌سازی ناکارآمد و پرهزینه هستند، این نوع کولرهای تبخیری به‌عنوان راهکاری بسیار قوی و کاربردی مطرح می‌شوند. این کولرها با طراحی تک‌مرحله‌ای قادرند دمای هوا را تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد کاهش دهند و گزینه‌ای مناسب برای خنک‌سازی فضاهای صنعتی، فروشگاه‌ها، تعمیرگاهی و حتی محوطه‌های باز محسوب می‌شوند. یکی از مزیت‌های مهم این کولر، عدم نیاز به نصب پیچیده یا راه‌اندازی خاص است؛ تنها کافی‌ست دستگاه را به برق و آب متصل کنید تا به‌آسانی مورد استفاده قرار گیرد.



ویژگی پرتاکول

جابجایی: چرخ‌های گردان و قفل دار

کنترل: صفحه کنترل دیجیتال، اتومات، دستی و ریموت کنترل

سنسور: تشخیص سطح آب

ایمنی: کلید محافظ جان

بدنه: رنگ مقاوم با استحکام بالا

پد سلولزی: مجهز به پد سلولزی خنک‌کننده با راندمان بالا

پرکردن آب: پر شدن خودکار از طریق شلنگ، گالن یا لوله

دسترسی به مخزن: دارای درب جانبی بزرگ برای شست‌وشوی آسان

مشخصات فنی

سرعت باد: ۸m/s

قطر پروانه: ۱۳۰ cm

الکتروموتور: ۱٫۵ اسب بخار

شدت جریان مصرفی: ۶٫۸ آمپر

شدت جریان (AMP): ۱/۴

هوادهی (m³/h): ۳۸۰۰۰

ابعاد دستگاه: ۹۵*۲۰۲*۲۴۰ cm

وزن: ۱۲۰ kg

حجم مخزن آب: ۲۷۰ Lit

ظرفیت خنک‌کنندگی: ۵۰۰ m³

دور موتور: قابلیت تنظیم دور موتور



PPG130



Orbit Fan



۱۷ ماه گارانتی
امکان تعویض تا ۷ روز

داد و ستد گسترنا

مشخصات فنی

مدل	Orbit ۱۳۰	Orbit ۸۰	Orbit ۷۰
تعداد پره	۳	۵	۵
جنس پره	PPG-UV	PPG-UV	PPG-UV
قطر پروانه	۱۳۰	۸۲	۷۲
توان موتور	۱/۱	۰/۵۵	۰/۳۷
شدت جریان	۲/۵	۱/۷	۱/۴
هوا دهی	۴۶۵۵۰	۲۳۰۰۰	۱۴۰۰۰

سیستم تهویه

فن اوربیت

Orbit Fan

طراحی آن به گونه ای است که جریان هوای یکنواخت و مؤثری در سالن های گلخانه، دامداری، مرغداری و فضاهای صنعتی فراهم می کند.

ساخت و کیفیت هواکش اربیت

بدنه ی اصلی از ورق گالوانیزه با ضخامت حدود ۱ میلی متر ساخته شده که مقاومت خوبی در برابر خوردگی و رطوبت دارد. موتور این دستگاه ساخت شرکت موتوژن است و از کلاس حفاظتی IP۵۵ برخوردار است که برای محیط های صنعتی کاملاً مناسب است.

عملکرد و ویژگی های کاربردی

کم صدا: کمتر از حدود ۶۰ دسی بل حتی در حین عملکرد، به لطف بالانس دقیق پره ها و طراحی ویژه نصب ساده: نصب به صورت آویز از سقف انجام می شود؛ و توری محافظ فلزی برای ایمنی دستگاه در برابر ضربه ها تعبیه شده است.



مزایا

- نصب و نگهداری بدون مشکل
- صدای بسیار کم (حدود ۶۰ دسی بل)
- ساختار ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت
- مناسب برای انواع فضاها بدون محدودیت
- هوادهی بسیار بالا با مصرف انرژی بهینه (۱۵~ کیلووات ساعت به ازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب هوا)

کاربردها

- مناسب برای تهویه سالن های دامداری، مرغداری، گلخانه، سوله های صنعتی و کارگاهی
- در محیط های صنعتی هم می تواند برای خنک سازی، کاهش گازهای مضر و تامین هوای تازه مورد استفاده قرار گیرد
- بهبود گردش هوا، کنترل دما و کاهش استرس حیوانات؛ که منجر به بالا رفتن بهره وری در تولیدات دامی و گیاهی می شود



سیستم تهویه

فن سیرکوله

در محیط‌های صنعتی و کشاورزی، حفظ دمای یکنواخت و گردش هوای مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. سیرکوله ورتکس به عنوان یک ابزار کارآمد در این زمینه، نقش بسزایی در بهبود شرایط محیطی و افزایش بازدهی تولید ایفا می‌کند. در این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای سیرکوله ورتکس خواهیم پرداخت.

مزایای استفاده از سیرکوله ورتکس:

افزایش تولید

کاهش هزینه‌های انرژی

افزایش عمر مفید تجهیزات

کاهش هزینه‌های نگهداری



فنا مشخصات

★ ۱۸ ماه گارانتی

★ طرح برگزیده سال اروپا

★ طراحی آیرودینامیک بدنه

★ ۱۰ سال خدمات پس از فروش

آریانا داد و ستد گستر

Vortex		مدل
۶		تعداد پره
۵۰		قطر پروانه (cm)
۳۰۰	تک فاز	توان موتور (W)
۲۹۵	سه فاز	
۱/۵	تک فاز	شدت جریان (AMP)
۰/۷۵	سه فاز	
۸۰۰	تک فاز	هوادهی (m ³ /h)
۸۰۵۰	سه فاز	

کاربرد های فن سیرکوله ورتکس:

- کارگاه‌های صنعتی: تهویه هوای محیط کار و کاهش آلودگی
- سالن‌های پرورش قارچ: ایجاد محیطی کنترل شده برای رشد قارچ
- مرغداری‌ها و دامداری‌ها: حفظ دمای مناسب و کیفیت هوای سالن
- سالن‌های گلخانه: داشتن هواکش گلخانه باعث ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاهان می‌شود.

چرا به سیرکوله ورتکس نیاز داریم؟

- مصرف انرژی پایین: با وجود قدرت بالا، سیرکوله ورتکس مصرف انرژی کمی دارد.
- نصب آسان: نصب سیرکوله ورتکس بسیار ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد.
- طول عمر بالا: با استفاده از مواد با کیفیت و طراحی مناسب، طول عمر سیرکوله ورتکس بسیار بالاست.
- بدنه آلومینیومی مقاوم: بدنه آلومینیومی، مقاومت دستگاه در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی را افزایش می‌دهد.
- بهبود کیفیت هوا: با گردش هوا، ذرات گردوغبار و آلاینده‌ها از محیط حذف شده و کیفیت هوا بهبود می‌یابد.
- افزایش بازدهی تولید: شرایط محیطی مناسب، باعث افزایش رشد و تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌شود.
- کاهش مصرف انرژی: با توزیع یکنواخت گرما، نیاز به استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش می‌یابد.
- جلوگیری از بیماری‌ها: گردش هوا، از رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها جلوگیری کرده و سلامت محصولات و پرسنل را تضمین می‌کند.
- ویژگی‌های فن سیرکوله ورتکس طراحی آیرودینامیک: طراحی خاص پره‌ها و بدنه فن سیرکوله، باعث ایجاد یک جریان هوای قوی و یکنواخت می‌گردد.
- ایجاد محیطی یکنواخت: سیرکوله ورتکس با ایجاد یک جریان هوای مداوم، اختلاف دمای بین قسمت‌های مختلف سالن را کاهش داده و محیطی یکنواخت را فراهم می‌نماید.



سیستم تهویه

هواکش ۱۰۰

Exhaust Fan



هواکش ۱۰۰ با ۵ پره پلی پروپیلن با کیفیت و کاربردی با طراحی مهندسی شده، عملکردی کم صدا و بازده بالا را در تهویه محیط‌های کوچک فراهم می‌کند. بدنه و پره های این هواکش از جنس پلی پروپیلن مقاوم ساخته شده‌اند که در برابر رطوبت، خوردگی و ضربه دوام بالایی دارند. نصب آسان، مصرف انرژی پایین و طراحی ساده و زیبا از دیگر مزایای این مدل محسوب می‌شود.

هواکش ۱۰۰ پلی پروپیلن

Exhaust Fan




فنا مشخصات

- ★ گارانتی ۱۸ ماهه
- ★ کم مصرف و کم صدا
- ★ نصب و نگهداری آسان
- ★ دمپر اتوماتیک (کلاچ دار)
- ★ خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
- ★ موتور الکتروژن ۵۵/۰ کیلووات، ۹۲۵ دور در دقیقه

آریانا داد و ستد گستر

مدل	FP۵ ۱۰۰	FP۶ ۱۰۰
تعداد پره	۵	۶
جنس پره	PPG-UV	Steel T=۱/۲۵
ابعاد	۱۰۰*۱۰۰*۳۸	۱۰۰*۱۰۰*۴۵
قطر پروانه	۸۰	۸۰
شدت جریان	۱/۷	۲/۷
هوادهی	۱۹۰۰۰	۲۱۰۰۰



سیستم تهویه

هواکش ۱۴۰ - ۵ پره PPG

فنا مشخصات

- ★ گارانتی ۱۸ ماهه
- ★ کم مصرف و کم صدا
- ★ نصب و نگهداری آسان
- ★ دمپر اتوماتیک (کلاچ دار)
- ★ خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
- ★ موتور الکتروژن ۵۵/۰ کیلووات، ۹۲۵ دور در دقیقه

داد و ستد گستر
آریانانا

وزن (kg)	۷۶
تعداد پروانه	۵
آمپر مصرفی (Amp)	۲/۶
ابعاد (rpm)	۱۴۰*۱۴۰*۴۹
قطر پروانه (cm)	۱۳۰
دور پروانه (rpm)	۵۴۰
هوا دهی (m ³ /h)	۴۳۰۰۰



مدل: **FP۵-۱۴۰**

جنس پروانه: **PPG-UV**

سطح صدای این دستگاه ۶۰ دسی بل بوده و مناسب برای فضاهای با نیاز به نویز پایین می باشد. بدنه دستگاه از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱ میلی متر ساخته شده که مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی و تنش های محیطی دارد. دمپر اتوماتیک کلاچ دار با عملکرد دقیق طراحی شده و در حالت بسته، به کمک سیستم عایق بندی، مانع نفوذ حرارت، هوا و نور به داخل سیستم می شود. مجموعه انتقال نیرو شامل تسمه سفت کن با گپ محافظ گرد و غبار است که از ورود ذرات معلق به بخش های حساس جلوگیری می کند. فلکه از جنس آلومینیوم دایکست شده بوده و همراه با بلبرینگ های با کیفیت و طول عمر بالا، عملکرد روان و بی صدا را تضمین می کند. هوزینگ از جنس پلی پروپیلن با عرض ۱۵ سانتی متر و همچنین وجود دو یاتاقان از پلی آمید الیاف دار، موجب افزایش استحکام و کاهش سایش در شرایط کاری مداوم شده است.



هواکش ۱۴۰ - ۳ پره PPG

فنا مشخصات

- ★ گارانتی ۱۸ ماهه
- ★ کم مصرف و کم صدا
- ★ نصب و نگهداری آسان
- ★ دمپر اتوماتیک (کلاچ دار)
- ★ خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
- ★ موتور الکتروژن ۵۵/۰ کیلووات، ۹۲۵ دور در دقیقه

داد و ستد گستر
آریانانا

وزن (kg)	۷۵
تعداد پروانه	۳
آمپر مصرفی (Amp)	۲/۵
ابعاد (rpm)	۱۴۰*۱۴۰*۴۹
قطر پروانه (cm)	۱۳۰
دور پروانه (rpm)	۵۵۰
هوا دهی (m ³ /h)	۶۰۰۰

مدل: **FP۳-۱۴۰**

جنس پروانه: **PPG-UV**



سیستم تهویه

هواکش ۱۴۰ - ۶ پره استیل

فنا مشخصات

- ★ گارانتی ۱۸ ماهه
- ★ کم مصرف و کم صدا
- ★ نصب و نگهداری آسان
- ★ دمپر اتوماتیک (کلاچ دار)
- ★ خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
- ★ موتور الکتروژن ۵۵/۰ کیلووات، ۹۲۵ دور در دقیقه

آریانا داد و ستد گستر

وزن (kg)	۸۴
تعداد پروانه	۶
آمپر مصرفی (Amp)	۲/۶
ابعاد (rpm)	۱۴۰*۱۴۰*۴۹
قطر پروانه (cm)	۱۳۰
دور پروانه (rpm)	۴۳۰
هوادهی (m ³ /h)	۴۶۲۰۰



مدل: FS6-140

جنس پروانه:

Steel, T=1/25

هواکش‌ها به‌عنوان یکی از تجهیزات ضروری در صنایع مختلف، از جمله کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی، نقش مهمی در تهویه و ایجاد محیطی سالم و کارآمد ایفا می‌کنند. هواکش ۱۴۰ با ۵ و ۶ پره استیل، به دلیل کارایی بالا، طول عمر زیاد و قابلیت های متنوع، به یکی از پرکاربردترین انواع هواکش‌ها تبدیل شده است. این مدل هواکش با طراحی دقیق و استفاده از مواد با کیفیت بالا، توانسته استانداردهای جهانی را کسب کند. سطح صدای این هواکش مانند هواکش گلخانه بسیار پایین بوده (در حدود ۵۰ دسی‌بل) و مزاحمتی برای محیط ایجاد نمی‌کند. موتور الکتروژن سه فاز با قدرت ۱/۱ کیلووات (معادل ۱/۵ اسب بخار)، عملکرد قوی و پایدار هواکش را تضمین می‌نماید و وجود دمپر اتوماتیک امکان کنترل جریان هوا را فراهم می‌کند. همچنین این هواکش با بالانس دقیق پره‌ها، مصرف جریان بسیار نزدیکی به مقدار اعلام‌شده شرکت الکتروژن، یعنی ۲/۶ تا ۲/۷ آمپر دارد. این یعنی موتور هواکش در شرایط مختلف کاری، بار اضافی قابل توجهی را متحمل نمی‌شود.

هواکش ۱۴۰ - ۵ پره استیل



مدل: FS5-140

جنس پروانه:

Steel, T=1/25

فنا مشخصات

- ★ گارانتی ۱۸ ماهه
- ★ کم مصرف و کم صدا
- ★ نصب و نگهداری آسان
- ★ دمپر اتوماتیک (کلاچ دار)
- ★ خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
- ★ موتور الکتروژن ۵۵/۰ کیلووات، ۹۲۵ دور در دقیقه

آریانا داد و ستد گستر

وزن (kg)	۷۸
تعداد پروانه	۵
آمپر مصرفی (Amp)	۲/۸
ابعاد (rpm)	۱۴۰*۱۴۰*۴۹
قطر پروانه (cm)	۱۳۰
دور پروانه (rpm)	۴۱۰
هوادهی (m ³ /h)	۴۴۶۰۰





چراغ های رشد گیاه

LED Plant Growth Light



www.arianasupply.com



12

آریانا
داد و ستد گستر



آذرخش ۲ بایو



چراغ آذرخش بایو ۲
برای رشد گیاهان در محیط
های داخلی مانند باغ‌های داخلی و
گلخانه‌های صنعتی طراحی شده است. این
چراغ با ویژگی‌های فنی متنوع از جمله توان ۱۰۰ وات،
و درجه حفاظت IP۶۵ برای مقابله با شرایط رطوبت بالا
مناسب است. همچنین، دارای وزنی حدود ۵٫۳ کیلوگرم و دمای
کارکرد از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا +۴۵ درجه سانتی‌گراد است. این چراغ قابلیت
تأمین انرژی نوری به گیاهان را دارد تا بهترین نتایج رشد را برای آن‌ها فراهم کند.



میزان

فنا مشخصات

۱۰۰

توان (W)

۱۰۰

طول بدنه (cm)

SMD LED

منبع نوری

IP۶۵

درجه آبندی (IP)

آلومینیوم اکسترود

جنس بدنه

Red: ۶۶۰ , Blue: ۴۶۰
FarRed: ۷۳۰طول موج مرکزی
(nm)

۷۰۰۰

طول عمر اسمی
(h)

۷ ماه گارانتی



تیانا bio

چراغ تیانا بایو مناسب برای پرورش گیاهان در محیط‌های داخلی مانند گلخانه‌ها و اتاق‌های پرورش گیاهان است. این چراغ‌ها با توان‌های مصرفی مختلف به ترتیب ۳۰ وات و ۶۰ وات در دسترس و از منابع نوری SMD LED استفاده می‌کند. در طراحی این چراغ‌ها، به انتخاب رنگ نور برای پرورش گیاهان داخلی توجه ویژه‌ای شده است. این چراغ‌ها با ترکیب رنگ نور، می‌توانند فرآیند رشد و توسعه گیاهان را بهبود بخشند.



میزان

۳۰-۶۰

۶۰-۱۰۰-۱۱۵

SMD LED

IP۴۲

آلومینیوم اکستروود

Red: ۶۳۰
Blue: ۴۶۰

۷۰۰۰۰

فنا مشخصات

توان (W)

طول بدنه (cm)



منبع نوری

درجه آبندی (IP)

جنس بدنه

طول موج مرکزی
(nm)طول عمر اسمی
(h)

۷ ماه گارانتی



آریانا
داد و ستد گستر

ساتین bio

چراغ رشد گیاه ساتین bio، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشاورزی و گلخانه‌های مدرن به شمار می‌آید. ولتاژ ورودی گسترده‌ی ۱۸۰ تا ۲۶۵ ولت با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز، امکان عملکرد پایدار در شرایط مختلف برق‌رسانی را فراهم می‌کند. استفاده از ماژول LED یکپارچه با ولتاژ کاری ۴۴ ولت DC و توان مصرفی ۱۷ وات، در کنار ضریب توان بالا (۰٫۹۵) و اعوجاج هارمونیک کمتر از ۱۵ درصد، نشان‌دهنده‌ی بازدهی بالا و مصرف انرژی بهینه است. این محصول با کلاس حفاظتی II در برابر شوک الکتریکی، ایمنی قابل قبولی نیز ارائه می‌دهد. طراحی مهندسی‌شده و مشخصات دقیق، آن را به انتخابی مطمئن برای پروژه‌های روشنایی حرفه‌ای تبدیل کرده است.



میزان	فنا مشخصات
۱۷-۳۲	توان (W)
۱۰۰ - ۱۹۲	طول بدنه (cm)
SMD LED	منبع نوری
IP۶۵	درجه آبندی (IP)
پلی کربنات	جنس بدنه
Red: ۶۶۰, Blue: ۴۶۰ FarRed: ۷۳۰	طول موج مرکزی (nm)
۷۰۰۰	طول عمر اسمی (h)

۱۷ ماه گارانتی



داد و ستد گستر
آریانانا

سیستم آبیاری



www.arianasupply.com

IRRIGATION SYSTEM

Seprinkler Pipes | Filters | Pipes | Saddle Vlamps
Drip Irrigation Tape | PE Fitting | Seprinklers

آریاناسپلای داد و ستد گستر

01
کنترل و مدیریت جریان آب
شیرآلات آبیاری

02
جوشی، پیچی، دنده ای و
قطره ای برای اتصال مطمئن اجزا
اتصالات

03
در ساینزها و فشارهای
مختلف برای انتقال مطمئن آب
لوله ها

04
مناسب برای آبیاری دقیق
ردیفی و کاهش مصرف آب
نوار آبیاری قطره ای

05
نصب سریع و آسان
بدون نیاز به ابزار
اتصالات نیوفیت

06
جلوگیری از گرفتگی سیستم
دیسکی و صافی برای
فیلترها



16





شیرآلات آبیاری

شیرآلات آبیاری از اجزای حیاتی هر سامانه آبیاری محسوب می‌شوند. این تجهیزات وظیفه‌ی کنترل، تنظیم و هدایت جریان آب را در بخش‌های مختلف شبکه بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی ایفا می‌کنند. شرکت آریانا با تکیه بر فناوری و دانش فنی، تلاش دارد تا با تامین شیرآلات مقاوم و کارآمد، گامی مؤثر در مسیر بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه کشاورزی پایدار کشور بردارد.



PVC ball valve

شیر توپی پی وی سی

row	size (mm)	Number in box
۱	۳۲	۱۰۰
۲	۶۳	۲۴
۳	۷۵	۱۲
۴	۹۰	۱۰

- قیمت مناسب و وزن سبک
- قابل استفاده در آب و خاک و محیط‌های خورنده است.
- شیرهای گیت ولو دسته کوتاه در سایزهای ۶۳ و ۷۵ مخصوص لوله پلی اتیلن، مناسب برای سیستم‌های کشاورزی با قیمتی اقتصادی و پایین تولید می‌شود.



Gate valve

شیر فلکه کشویی ۲ سر رابط

row	size (mm)	Number in box
۱	۶۳*۶۳	۱۲
۲	۷۵*۶۳	۸
۳	۷۵*۷۵	۶

انواع شیرهای کشویی (گیت ولو)، شیرهای کشویی پلی اتیلنی یا پلیمری است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و قابل استفاده برای باز و بسته کردن شیر در خطوط لوله در زیر زمین با ارتفاع ۳۲ سانتیمتر تا ۶۵ سانتیمتر است.



Gate valve with long lever

شیر کشویی دسته بلند

row	size (mm)
۱	۶۳*۶۳
۲	۶۳*۲
۳	۷۵*۶۳
۴	۷۵*۲
۵	۷۵*۷۵

قابل استفاده برای باز و بسته کردن شیر در خطوط لوله در زیر زمین با ارتفاع ۳۲ سانتیمتر تا ۶۵ سانتیمتر.



Gate valve with long lever

شیر کشویی دسته بلند

row	size (mm)	Number in box
۱	۶۳	۲۲
۲	۷۵	۲۴
۳	۹۰	۱۶

انواع شیرهای کشویی (گیت ولو) ، شیرهای کشویی پلی اتیلنی یا پلیمری است که در شرکت اصفهان پلاست تولید شده و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی ها

- تحمل فشار بالا
- مقاوم به خوردگی
- نصب آسان در خطوط دفنی





اتصالات

Fitting

- جوشی
- پیچی
- قطره‌ای
- دنده‌ای

تأییدیه ها:

سازمان ملی استاندارد، SGS، TUV، CE
مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

اتصالات تولیدی این شرکت مطابق با استانداردهای روز جهانی و کیفیت بالا تولید می‌شوند. کلیه مواد اولیه از منابع معتبر تهیه و کنترل کیفیت نهایی بر روی محصول طبق استانداردهای مختلف انجام شده است.

دمای کاری

کلیه اتصالات پیچی بر مبنای سیستم انتقال آب سرد طراحی شده‌اند، به همین علت در مسیر انتقال آب داغ و یا مایعاتی با خواص شیمیایی خاص نمی‌بایست از دمای متفاوت استفاده شود.
(در دمای کمتر از صفر درجه، می‌بایست از یخ‌زدگی جلوگیری شود.)

نکات مهم نصب قطعات

قبل از نصب انتهای لوله‌های مورد نظر را از هر لحاظ تمیز نموده سپس قطعات اتصال را به ترتیب روی لوله نصب نمایید.
قبلاً از محکم نمودن مهره در جا، از فیتن تمامی قطعات اطمینان حاصل نمایید و از آچاری استفاده نمایید که طول دسته آن از ۶ سانتیمتر بیشتر نباشد. برای اطمینان از آب‌بندی اتصال می‌توانید از نوار تفلون استاندارد استفاده نمایید.

01 اسپیلت

جنس اسپیلت در اتصالات پلی‌اتیلن از پلی‌استال است که ترموپلاستیکی سخت بوده و در برابر مواد شیمیایی و همچنین تنش‌های فیزیکی مقاوم و پایدار می‌باشد. وظیفه اسپیلت جلوگیری از بیرون زدن لوله پلی‌اتیلن از داخل اتصال در فشارهای بالا می‌باشد.

02 اورینگ

اورینگ از جنس لاستیکی می‌باشد و وظیفه آن آب‌بندی کردن اتصالات پیچی روی لوله پلی‌اتیلن است. اورینگ بایستی قابل انعطاف و مقاوم در برابر فشار باشد.

03 پوشینگ

پوشینگ از جنس پلی‌استال است و درون اتصالات پلی‌اتیلن بین اسپیلت و اورینگ قرار می‌گیرد. پوشینگ در هنگام اتصال روی قطعه فشاری مضاعف به اورینگ وارد نموده و باعث آب‌بندی اتصال می‌شود.

04 بدنه و سرپیچ

بدنه اتصالات پلی‌اتیلن از پلی‌پروپیلن می‌باشد و در مقابل فشار، ضربه فیزیکی و تغییرات دمایی مقاوم است. پلی‌پروپیلن در مقایسه با پلی‌اتیلن مقاوم‌تر و در مقابل اشعه خورشید از استحکام بالایی برخوردار است.

برای دیدن محصولات اینجا کلیک کنید.



لوله ها

Pipes

PE Pipe

لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن جهت استفاده در شبکه های آبیاری و آبرسانی بر اساس استانداردهای تولید DIN ۸۰۷۴ و با استفاده از بهترین مواد اولیه PE۱۰۰ و PE ۸۰ تولید میشوند.

04

برای دیدن محصولات هر دسته روی آن کلیک کنید.

Flexible Polyethylene pipes

لوله های نخ دار

این نوع محصول را از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر با در نظر گرفتن حمل و نقل آسان و تحمل تغییر درجه حرارت از ۷۰ درجه سانتی گراد تا ۸۰ درجه سانتی گراد جهت انتقال بهینه آب مقاومت در برابر نور خورشید با دوام در برابر پوسیدگی و خوردگی جهت آبرسانی شهری و روستایی با دستگاه های تمام اتوماتیک به تولید آبیاری تحت فشار به منظور پیشبرد کشاورزی مکانیزه و رفع نیاز انبوه برساند.

01

Flexible Polyethylene pipes

لوله های تاشو

تولید از مواد اولیه مرغوب | کاهش هزینه حمل و نقل | نصب سریع و آسان | قابلیت جابجایی آسان | جمع آوری آسان | نصب بوسیله اتصالات معمول پلی اتیلن | بهترین گزینه جهت استفاده در مزارع استیجاری | قابلیت انبارش در کمترین فضا

05

Hydroflow Tube

لوله های هیدروفلو

لوله های دریچه دار هیدروفلو لوله های هیدروفلو در اندازه های ۲ الی ۲۰ اینچ از جنس پلی اتیلن نرم تولید میشود طول رولها بسته به سایز آنها از ۵۰ الی ۱۰۰ متر و وزن هر رول از ۱۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم متغیر است.

02

لوله های دریپر دار

این محصول که امروزه در اکثر نقاط دنیا خصوصا اروپا مورد استفاده قرار میگیرد جایگزین نوارهای آبیاری قطره ای میشود همچنین با توجه به فواصل قطره چکانها که تا ۱ متر می باشد. جهت استفاده در باغات و گلخانهها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

03



20

آریداد و ستد گسترانا





Drip Irrigation Tape


نوار آبیاری قطره ای


مزایای نوار آبیاری:

- می‌توان روی خاک یا زیر خاک آن را بکار برد.
- به راحتی و به سرعت قابل پهن کردن است.
- اتصالات مورد نیاز با هزینه کم در دسترس است.
- نگه داری این سیستم به راحتی امکان پذیر است.
- امکان جمع آوری با دستگاه یا به صورت دستی وجود دارد.



نوار آبیاری ۱۰ سانتی متری	نوار آبیاری ۲۰ سانتی متری	نوار آبیاری ۳۰ سانتی متری	مدل
نوار آبیاری اصفهان پلاست از بهترین نوع مواد اولیه تهیه شده که باعث دوام بیشتر، عمر طولانی و مقاومت در برابر حرارت و اشعه ماوراء بنفش گردیده است. علاوه بر آن استحکام بیشتر در برابر ترکیدگی و انعطاف پذیری نوارها را نیز فراهم نموده است. همچنین با تولید نوار با ضخامت ۱۷۵ و ۲۰۰ میکرون توانسته ایم محصولی با ضمانت ۱ دوره کشت تولید نماییم. در این نوع از نوار تیپ فواصل قطره چکان ها از یکدیگر ۱۰ سانتی متر میباشد.	نوار آبیاری ۲۰ سانتی متری یکی از پرکاربردترین ابزارهای آبیاری قطره ای در کشت های ردیفی با فاصله متوسط بین گیاهان است. این نوار با برخورداری از دریچه های داخلی با فاصله ۲۰ سانتی متر، توزیع یکنواخت و کنترل شده ای آب را فراهم می کند و از هدررفت منابع آبی جلوگیری می نماید. طراحی سبک، قیمت مناسب، مقاومت بالا در برابر تابش آفتاب و گرفتگی، این محصول را به انتخابی بهینه برای کشاورزان حرفه ای و پروژه های بزرگ آبیاری تبدیل کرده است.	نوار آبیاری ۳۰ سانتی متری گزینه ای اقتصادی و دقیق برای اجرای آبیاری قطره ای در مزارع ردیفی با فاصله متوسط تا زیاد بین بوته هاست. این نوارها با قطره چکان های داخلی که در فواصل ۳۰ سانتی متری قرار دارند، توزیع یکنواخت و هدفمند آب را ممکن می سازند و به کاهش مصرف آب، بهینه سازی عملکرد گیاه و صرفه جویی در هزینه های نگهداری کمک می کنند. مقاومت بالا در برابر فشار، اشعه UV و گرفتگی از ویژگی های کلیدی این محصول است.	
قطر نوار	۱۶ mm	۱۶ mm	۱۶ mm
فاصله دریچه ها	۱۰ cm	۲۰ cm	۳۰ cm
دبی هر دریچه	۱٫۶ Lit/h	۱٫۶ تا ۲٫۲ Lit/h	۱٫۶ تا ۲٫۲ Lit/h
فشار کاری	۰٫۶ تا ۱ atm	۰٫۶ تا ۱٫۲ bar	۰٫۶ تا ۱٫۲ bar
طول رول	۱۰۰۰ m	۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ m	۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ m
ضخامت دیواره	۱۷۵ و ۲۰۰ میکرون	۱۵۰ و ۲۰۰ میکرون	۱۵۰ و ۲۰۰ میکرون
جنس نوار	پلی اتیلن	پلی اتیلن سبک مقاوم در برابر اشعه UV و ترک خوردگی	پلی اتیلن سبک مقاوم در برابر نور خورشید و مواد شیمیایی
کاربرد های نوار آبیاری: مانند کاشت : خیار، کاهو، کلم، گوجه، هندوانه، ذرت، گل آفتابگردان، تاکستان های انگور، گلخانه ها و.. مناسب برای آبیاری نهالستان ها و مزارع ردیفی ،			



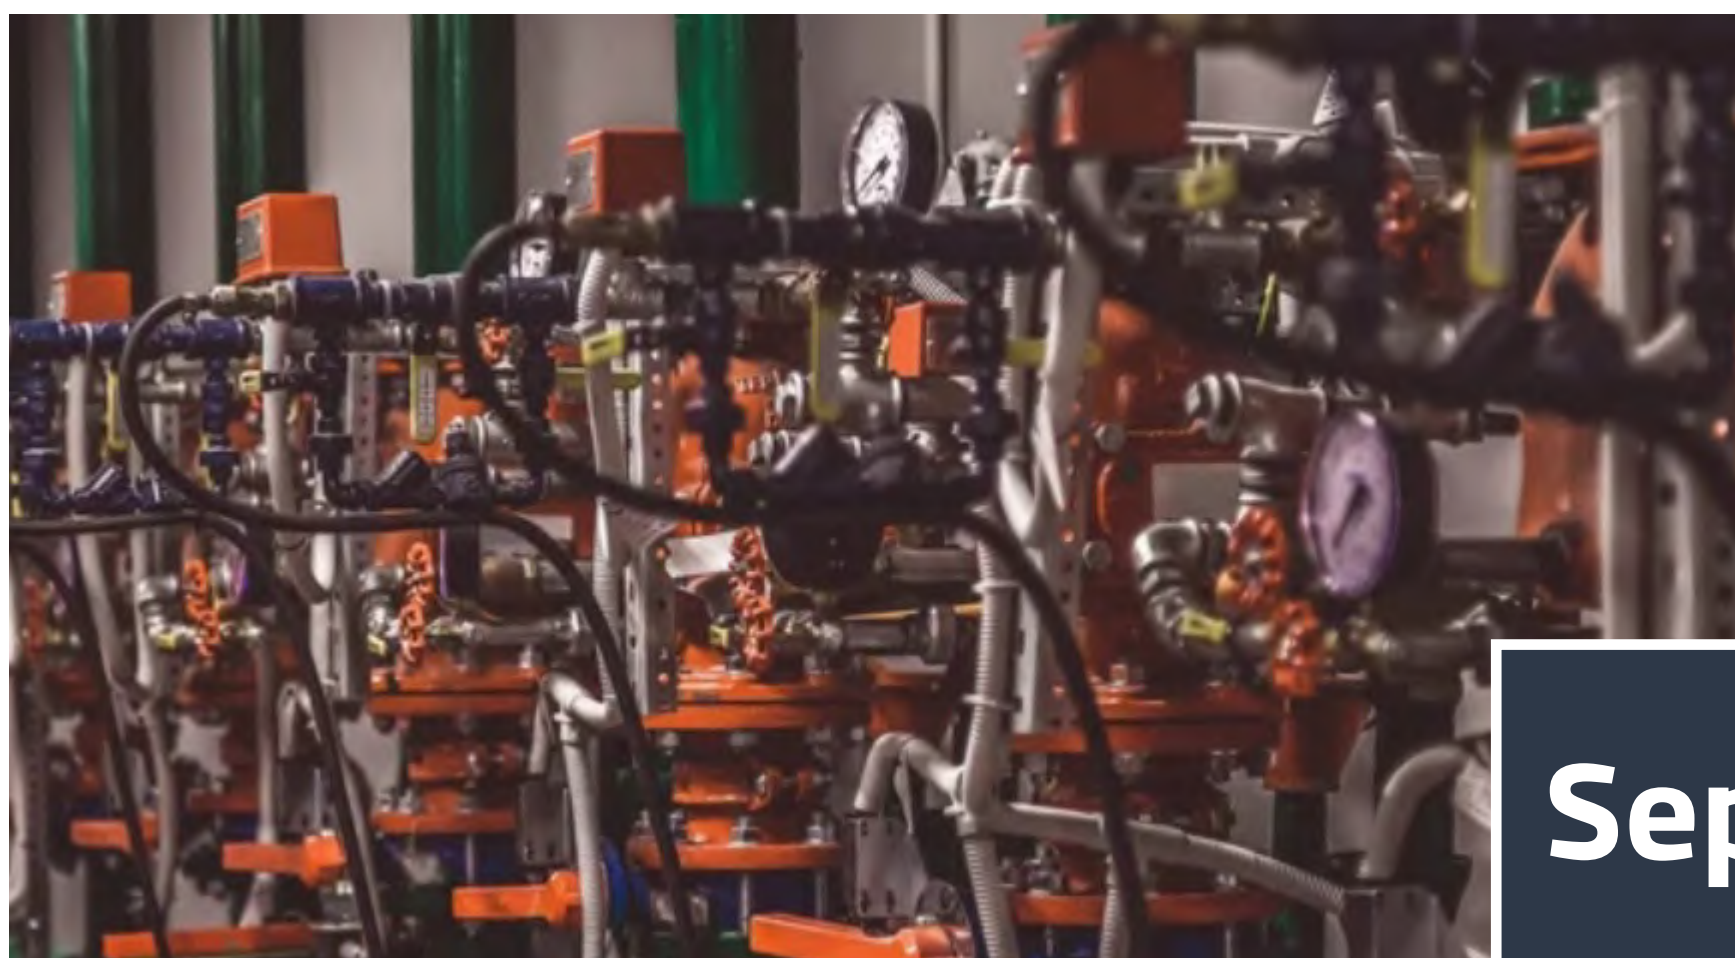

اتصالات نیوفیت

Seprinkler Pipes

- این لوله‌ها در اقطار ۱۲۵، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵، ۶۳ و ۵۰ میلی‌متر، بصورت شاخه های ۶ متری تولید می‌نماید. فشار اسمی ۴ و ۶ بار قابل ارائه است. (تغییرات طول شاخه بر اساس درخواست مشتری امکان پذیر است)
- نصب آسان، بدون نیاز به اتصالات اضافه و دستگاه جوش.
- همزمان از روش ترکیبی آبیاری بارانی و قطره‌ای بصورت همزمان.
- نصب و جمع‌آوری سریع و آسان توسط بهره‌بردار و بدون نیاز به نیروی متخصص.
- حمل و نقل، یادگیری، سهل و آسان، بدون نیاز به جرقه‌زن و هزینه حمل ۱/۳ نسبت به حالت معمولی.
- بدلیل شاخه‌ای بودن لوله، احتمال چسبیدن جلبک به صورت منظم و یکنواخت وجود دارد، در نتیجه بهره‌برداری آن نسبت به لوله‌های فرعی دیگر در طولانی مدت، بسیار اقتصادی‌تر خواهد بود.
- بهترین گزینه برای استفاده در مزارع استجاری.
- امکان جابجایی همزمان چندین قطعه زمین وجود دارد.

ویژگی‌ها:



Reducer Tee

سه راه تبدیل

row	size (mm)
۱	۶۳*۵۰*۶۳
۲	۷۵*۵۰*۷۵
۳	۷۵*۶۳*۷۵
۴	۹۰*۶۳*۹۰
۵	۹۰*۷۵*۹۰
۶	۱۱۰*۶۳*۱۱۰
۷	۱۱۰*۷۵*۱۱۰
۸	۱۱۰*۹۰*۱۱۰
۹	۱۲۵*۶۳*۱۲۵
۱۰	۱۲۵*۷۵*۱۲۵
۱۱	۱۲۵*۹۰*۱۲۵
۱۲	۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵



Tee

سه راه مساوی

row	size (mm)
۱	۵۰
۲	۶۳
۳	۷۵
۴	۹۰
۵	۱۱۰
۶	۱۲۵



Female Cap

در پوش ماده

row	size (mm)
۱	۵۰
۲	۶۳
۳	۷۵
۴	۹۰
۵	۱۱۰
۶	۱۲۵



Male Adapter

اتصال نر

row	size (mm)
۱	۶۰
۲	۷۵
۳	۹۰
۴	۱۱۰
۵	۱۲۵
۶	۱۶۰



Newfit Outlet Nipple

بست انشعاب نیوفیت

row	size (mm)
۱	۶۳*۱۶
۲	۷۵*۱۶
۳	۷۵*۲۰





Sprinkler abot

پایه آبیاش

row	size (mm)
۱	۶۳*۳/۴
۲	۶۳*۱
۳	۶۳*۱/۲
۴	۷۵*۳/۴
۵	۷۵*۱
۶	۷۵*۱/۲
۷	۹۰*۱

پایه آبیاش نیوفیت اتصالی است که جهت اجرای سیستم آبیاری بارانی برای نصب آبیاش بر روی سیستم استفاده می گردد. مهمترین مزیت استفاده از این اتصال این است که می توان در فاصله های نزدیک (۱۲ متر) از آبیاش هایی با شعاع پاشش پایین استفاده کرد که این عمل هم از نظر مالی بسیار به صرفه تر از استفاده از آبیاش های فلزی با شعاع پاشش بالا است.



Newfit Male Coupling

کوبلینگ نر (باقلاب پلی اتیلن)

این نوع اتصال جهت اتصال به لوله ی نیوفیت دارای سری ماده بر سر لوله قرار میگیرد.

مزایای کوبلینگ نر قلاب پلی اتیلن نیوفیت

- بهترین گزینه برای استفاده در مزارع استیجاری
- نصب آسان بدون نیاز به اتصالات اضافه و دستگاه جوش
- امکان جابه جایی همزمان بین چندین قطعه زمین در یک دوره آبیاری



Reducer

تبدیل

این محصول دارای دوسر که یک سر آن سایز کوچکتر و سر دیگر آن سایز بزرگتر، جهت تبدیل سایز لوله ها میباشد.



Sprinkler abot

کوبلینگ نر (باقلاب آلومینیوم)

row	size (mm)
۱	۵۰
۲	۶۳
۳	۷۵
۴	۹۰
۵	۱۱۰
۶	۱۲۵

این نوع اتصال بر سر لوله ها جهت اتصال به لوله ی نیوفیت دارای سری ماده قرار می گیرد.



Male pump Connection

اتصال پمپ نر

row	size (mm)
۱	۶۳
۲	۷۵
۳	۹۰
۴	۱۱۰
۵	۱۲۵

این نوع از اتصال دارای سری نر (گیره دار) میباشد و سمت دیگر آن رزوه دار است، که بسته به نوع کار ممکن است به کمر بند یا اتصالات دیگر پیچ شود.

row	size (mm)
۱	۶۳*۱۶
۲	۷۵*۱۶
۳	۷۵*۲۰



Flange Connection

اتصال فلنج دار

row	size (mm)
۱	۶۳
۲	۷۵
۳	۹۰
۴	۱۱۰
۵	۱۲۵

نوعی اتصال می باشد بسته به اینکه در کدام قسمت کار می خواهد نصب گردد. که اصولا برای استارت لوله ها بکار گرفته می شود، قابلیت سفارش به صورت سر نر و مادگی دارد. به نحوی که یک سر آن نر یا ماده و سر دیگر آن دارای فلنج می باشد و به قسمتی که دارای فلنج می باشد شیر پروانه ای متصل یا کور میگردد.



Newfit conection pipe

لوله رابط نیوفیت

row	size (atm)
۱	۴
۲	۵
۳	۶

لوله رابط نیوفیت یکی از اجزای مکمل در سیستم های لوله کشی پلی اتیلن است که برای اتصال بین اتصالات نیوفیت، شیرآلات، آبیاش ها یا تجهیزات کنترلی استفاده می شود. این لوله های رابط با متریال پلی اتیلن با کیفیت، طراحی دقیق، و طول استاندارد، امکان ایجاد فاصله مناسب و مسیر مستقیم بین قطعات مختلف را فراهم می کنند.

نصب آسان، وزن سبک، انعطاف پذیری مطلوب و مقاومت بالا در برابر اشعه UV، فشار و مواد شیمیایی از ویژگی های مهم این محصول است.



Valve

شیر



Newfit Elbow pipe

زانو نیوفیت

row	size (mm)
۱	۶۳
۲	۷۵
۳	۹۰
۴	۱۱۰
۵	۱۲۵

این محصول برای تغییر زاویه مسیر لوله ها به صورت ۹۰ درجه استفاده میگردد و یک سر آن نر و سر دیگر آن ماده میباشد که در سایز های مختلف درج شده در جدول زیر تولید میگردد.



Female pump Connection

اتصال پمپ ماده

row	size (mm)
۱	۵۰
۲	۶۳
۳	۷۵
۴	۹۰
۵	۱۰۰

اتصال پمپ ماده نیوفیت قطعه ای تخصصی برای اتصال سریع، ایمن و بدون نشتی پمپ به خطوط لوله پلی اتیلن در سیستم های آبیاری و انتقال سیالات است. طراحی رزوه ای دقیق، مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه، و سهولت در نصب و جداسازی از ویژگی های بارز این اتصال است. این قطعه در برابر خوردگی، مواد شیمیایی و تابش UV نیز مقاوم بوده و انتخابی مطمئن برای سیستم های تحت فشار سبک و متوسط به شمار می رود. این محصول دارای سری مادگی است که اتصالات پست و قلاب دار نیوفیت به آن وارد و اصطلاحا جفت میگردد و سمت دیگر آن دارای رزوه میباشد که بسته به نوع کار ممکن است به کمر بند یا اتصالات دیگر پیچ شود.

row	size (mm)
۱	۶۳
۲	۷۵



فیلترها

Filters

به طور کلی ۲ مدل فیلتر داریم:
فیلتر دیسکی
فیلتر خودشوینده

فیلتر های دیسکی:

این نوع فیلتر دارای شیر های فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده، ذرات و مواد بسیار ریز معلق در آب را گرفته، تا زمان انجام فرآیند شستشو، ذرات از بین شیرهای دیسک ها تمیز می شوند.

فیلترهای خودشوینده:

فیلترهای اسکرین خود شوینده IPH با توانائی تامین آب بصورت پیوسته و کمترین میزان اتلاف آب در زمان شستشوی فیلتر میباشد.

این فیلتر متشکل از بدنه ورودی، خروجی (۳-۴-۵ - ۶-۸ و ۱۰ اینچ)، اسکرین اولیه با مش بندی درشت (۲۵/۵ اینچ)، اسکرین ثانویه با مش بندی ریز (۵۰ الی ۸۰۰ میکرون)، اسکنر مکش، پیستون، شیر تخلیه و واحد کنترلی PLC می باشد.



Double disc filter

فیلتر دیسکی ۲قلو

۳ ، ۴

size
in/out
(Inch)

فیلترهای دیسکی دارای شیرهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده، که ذرات و مواد معلق آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند شست و شو، این ذرات را درخود نگه می دارد. درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیرهای دیسک ها تمیز می شوند.



Helical Disc Filter

فیلتر دیسکی (کوتاه و بلند)

مکانیزم ورود آب:

قطره هلیکال جهت جداسازی ذرات درشت

مزیت اصلی: کاهش دفعات شست و شو، افزایش عمر مفید

کاربرد:

فیلتراسیون آب کشاورزی و آبیاری

فیلترهای دیسکی دارای شیرهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده که ذرات و مواد معلق آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند شست و شو، این ذرات را درخود نگه میدارد. درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیرهای دیسک ها تمیز میشوند.



Self Cleaning Screen Filter

فیلتر اسکرین خودشوینده

مدل:	IPH-۱۸۰	IPH-۱۶۰	IPH-۱۲۰	IPH-۱۰۰
------	---------	---------	---------	---------

حداکثر ظرفیت لحظه ای: (m³/h)	۱۸۰ - ۱۶۰ - ۱۲۰ - ۱۰۰
------------------------------	-----------------------

حداقل فشار کارکرد: ۳ (bar)	جنس بدنه: فولاد با پوشش ضد خوردگی / کامپوزیت صنعتی (در صورت نیاز درج نوع دقیق)
----------------------------	--

مزیت این فیلتر:

- کارتریج (مش توری) داخلی از جنس استیل
- کاهش چشمگیر فضای اشغال شده توسط ایستگاه فیلتراسیون و افت فشار بسیار کم
- عدم نیاز به نیروی برق در مدل های هیدرولیکی
- قابلیت ارائه درجه فیلتراسیون متغیر به درخواست مصرف کننده در بازه ۵۰ الی ۸۰۰ میکرون
- قیمت و کیفیت رقابتی در مقایسه با نمونه های وارداتی
- تامین جریان آب دائمی در زمان انجام عملیات شست و شو
- کاهش چشمگیر زمان و آب مصرفی در شست و شوی معکوس
- استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بومی سازی شده برای ساخت این محصول

این فیلترها برای حذف و جلوگیری از ورود ذرات معلق (tss) تا ۱۰۰ میکرون و از سایز ۴ اینچ الی سایز ۱۰ اینچ تولید میگردد. یکی از مهمترین ویژگی های این دستگاه در زمان شست و شو و بکواش این است که سیستم آبیاری قطع نمیگردد و همچنان در حال عملیات آبیاری میباشد.



Mini Filter

میننی فیلتر

جنس: (Inch)	۱۱/۲
حداکثر فشار (bar)	۲
جنس بدنه	۸
ارتفاع تقریبی (Cm)	پلیمر
	۳. تا ۴.


فیلترهای دیسکی دارای شیرهای فوق العاده باریک روی دیسک های پلاستیکی بوده، که ذرات و مواد معلق آب را گرفته، تا زمان انجام فرآیند شست و شو، این ذرات را درخود نگه میدارد و درحین عملیات شست و شو ذرات از بین شیرهای دیسک ها تمیز می شوند. فیلترهای مینی یا کوچک که اصطلاحاً به فیلترهای دیسکی و یا توری با ارتفاع کم (حداکثر ۳ تا ۴ سانتیمتر) گفته می شود، دارای اجزایی کوچکتر از فیلترهای متوسط بوده و دارای قیمتی ارزان تر هستند.





ملزومات گلخانه

Greenhouse essentials

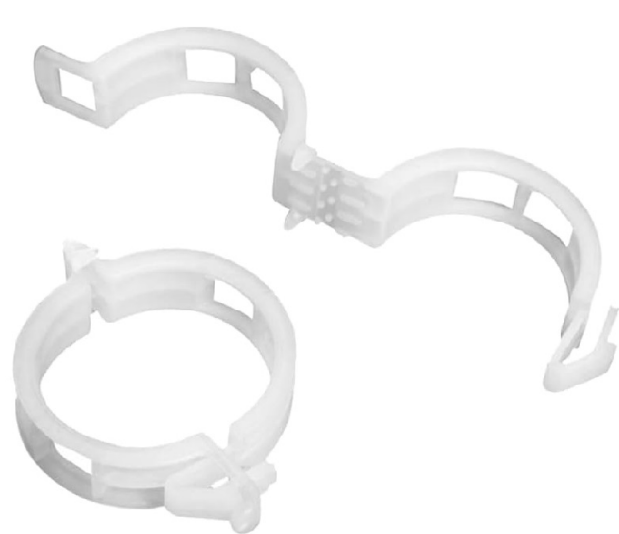

Retaining clamp

بست نگهدارنده

۲۳	اندازه (mm)
۲۷	
۹۰۰۰	تعداد در کارتن
۷۰۰۰	

از بست نگهدارنده برای نگه داشتن بوته در زمانی که رشد طولی ساقه به حدی رسیده که نمی‌توان آن را روی زمین رها کرد استفاده می‌شود. بست ابزاری مناسب جهت بستن ساقه گیاهان به نخ دار بست است.



Repair tape

چسب ترمیم گلخانه

۵	۱۰	عرض چسب (cm)
۱۵	۲۰	

چسب ترمیم پلاستیک قابلیت استفاده در هر دو محیط داخل و خارج گلخانه را دارد که ترمیم در برابر اشعه فرابنفش خورشید مقاوم سازی می‌شود تا قدرت نگهداری طولانی مدت تری را ارائه دهد. چسب ترمیم گلخانه را می‌توان برای درزبندی فیلم‌های پلی اتیلن (پلاستیک گلخانه) استفاده کرد که در پی خواص ذکر شده، اجازه نفوذ هیچ ماده‌ای را به علت چسبندگی بالا نمی‌دهد.



Greenhouse yarn hook

قلاب نخ گلخانه

۳	ضخامت (mm)
---	------------

قلاب آویز بوته یا همان قلاب نخ گلخانه برای آویختن بوته و بالا و پایین کشیدن هنگام هرس یا برداشت محصول استفاده می‌شود. زمانی که بوته گیاه به نخ آویزان شده است، این قلاب به قیم وصل شده و نخ را به دور آن می‌پیچند. به این ترتیب با باز و بسته کردن نخ به دور قلاب، بدون آسیب به گیاه می‌توان آن را به سمت بالا و پایین جابجا کرد. این قلاب‌ها در دو نوع تک شیار و دو شیار از جنس گالوانیزه تولید می‌شوند و در برابر کشش و گرما استحکام بالایی دارند.



Greenhouse Twine

نخ گلخانه

سبز	رنگ
سفید	
۱	وزن (kg)

نخ گلخانه برای بالا کشیدن و نگهداری بوته‌ها است. طوری که بوته‌ها به دور نخ پیچیده می‌شوند و از افتادگی گیاه جلوگیری می‌کند. این قبیل نخ‌ها از مواد آنتی یو وی (Anti UV)

ساخته شده‌اند که دارای طول عمر و مقاومت بالایی هستند. یکی از پرکاربردترین وسایل در گلخانه برای کشت انواع صیفی‌جات از قبیل گوجه، خیار، فلفل و سایر گیاهان برای رشد نخ بوته است. با استفاده از نخ یووی دار، بوته را به نخ وصل کنید سپس نخ را در قسمت بالای گلخانه به قلاب وصل کرده تا به این ترتیب بوته گیاه رشد کرده و بالا برود.



Insect net

توری ضد حشره

۱/۵	۲	عرض (m)
۲/۵	۲/۵	
۱۰۰	۱۰۰	طول (m)
مش ۵۰ و ۴۰	مش ۵۰ و ۴۰	جنس

توری ضد حشره یک توری با حفره‌های بسیار ریز است که به عنوان محافظ برای گلخانه استفاده می‌شود تا از ورود حشرات به گلخانه جلوگیری کند. این توری به آسانی روی پنجره، درب و دیواره‌های گلخانه نصب می‌شود و مانع ورود انواع حشرات مانند تریپس، پشه و مگس می‌شود.





CONTACT US



011 3500 5500



arianasupply

Info@arianasupply.com

www.arianasupply.com

آدرس دفتر فروش:

استان مازندران، بابل، کمربندی غربی،
بین توحید ۵۱ و ۵۳، ساختمان آریانا



ARIANA
Trading Company